

## INSTALLATION

- 1 This product must be installed in accordance with the applicable installation code, by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Ensure power is off before installation, verify electrical plan first, read all installation instructions before beginning installation. With the constant development of our products please check our website ([www.modalight.com](http://www.modalight.com)) for any possible changes to the installation of this product.

Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que entraña. Asegúrese que la electricidad este apagada antes de la instalación, verifique plan electrico, lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar instalación. Con el desarrollo constante de nuestros productos, visite nuestro website ([www.modalight.com](http://www.modalight.com)) para todos posibles cambios en la instalación de este producto.

Ce produit doit être installé en conformité avec le code d'installation applicable, par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques encourus. Assurer que l'alimentation est coupée avant l'installation, vérifiez le plan électrique d'abord, lire toutes les instructions d'installation avant de commencer installation. Avec le développement constant de nos produits s'il vous plaît consulter notre site web ([www.modalight.com](http://www.modalight.com)) pour toutes les modifications possibles à l'installation de ce produit.


### WET LOCATION INSTALL

INSTALACIÓN DE LUGARES HÚMEDOS  
EMPLACEMENT HUMIDE INSTALLER

- 2 Verify electrical plan and ensure all hardware is present.

Verificar plan electrico y verifique que todo el equipo esté presente.

Vérifier le plan électrique et assurer que tout le matériel est présent.

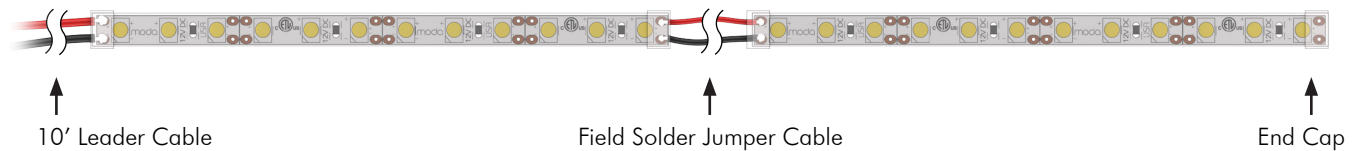

Max Continuous Run: 16' 4 4/5" (5m)


Continuidad Máxima: 16' 4 4/5" (5m)

Run Continue Max: 16' 4 4/5" (5m)

- 3 Wiring

Cablería

Cables

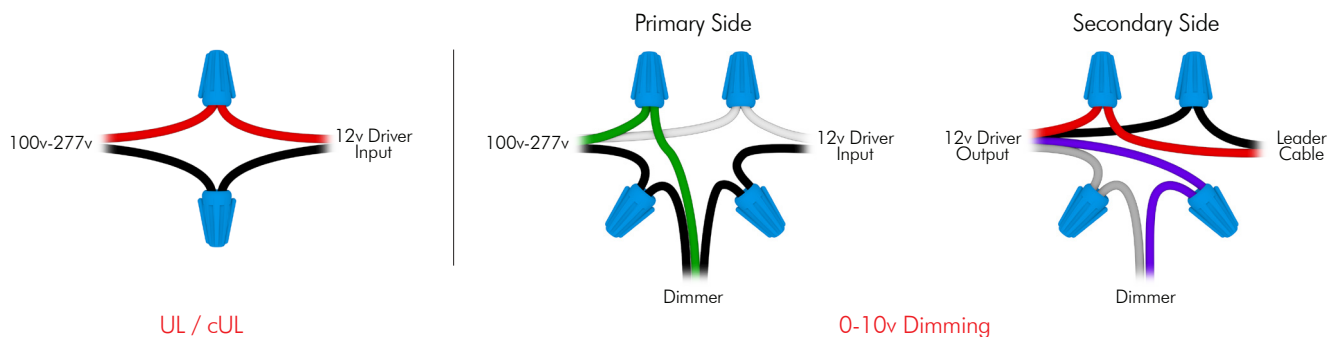

### 4 Compatible driver list

Lista de controladores compatibles


Liste des pilotes compatibles

Non Dimming	Voltage Range	Wattage	IP Rating	Max Load
MP16	100-277v AC	132w	IP67	57ft
0-10v Dimming	Voltage Range	Wattage	IP Rating	Max Load
MP05	347v AC	60w	IP66	26ft
MP18N	100-277v AC	60w	IP66	26ft
MP86	100-277v AC	100w	IP66	44ft
MP88	100-277v AC	150w	IP66	65ft

### 5 Screw in mounting clips. Recommended spacing for mounting clips is 1 every foot.

Atornille los clips de montaje. Espacios recomendados entre los clips de montaje es 1 cada pie.


Vissez clips de montage. Espacement recommandé pour les clips de montage 1 chaque pied.

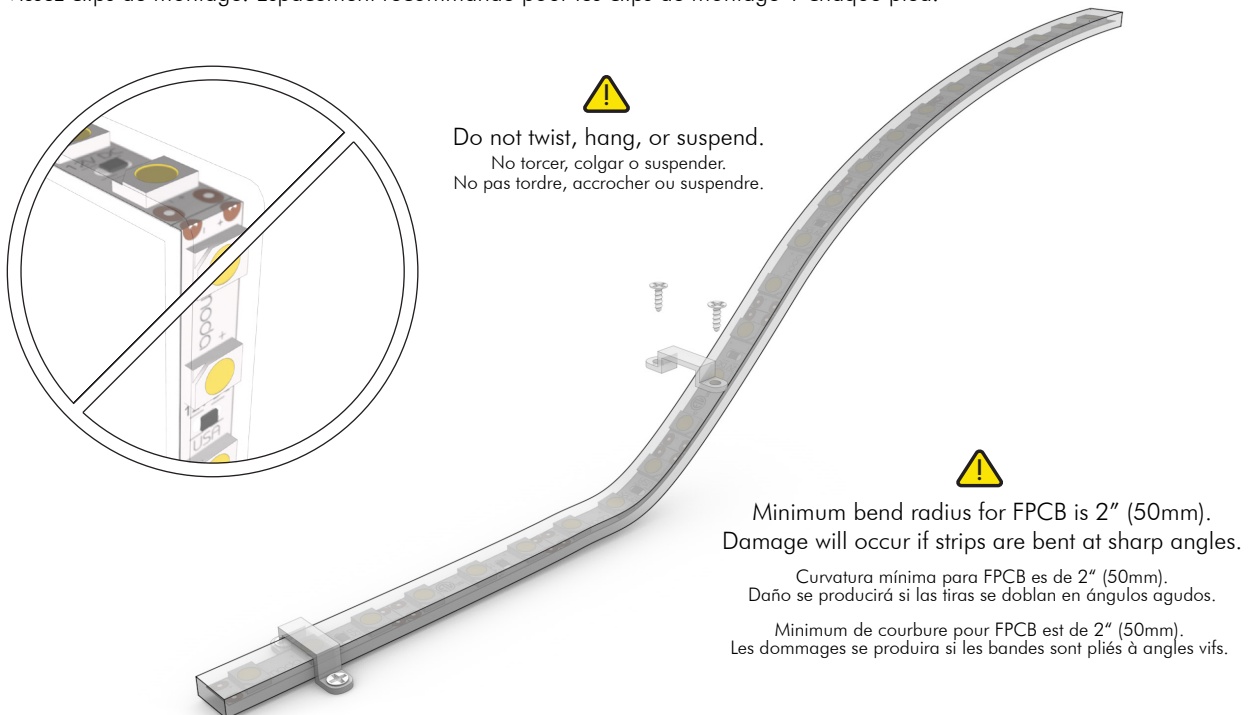

### 6 Field cuttable at designated points

Corte en los puntos designados





Il peut être coupé à des points désignés

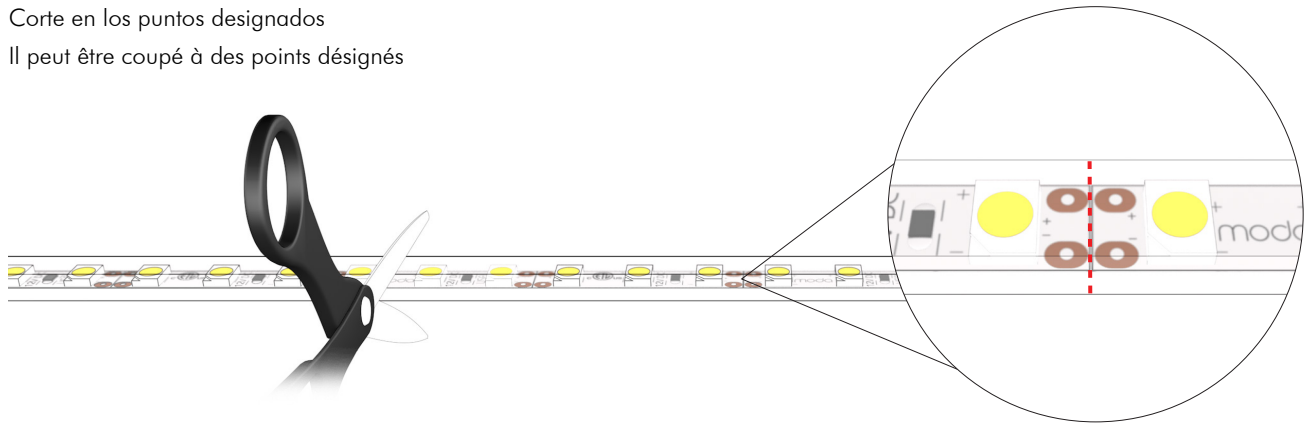

### 7 Leader cable connection

Conexión de cable de poder

Connexion du cordon d'alimentation

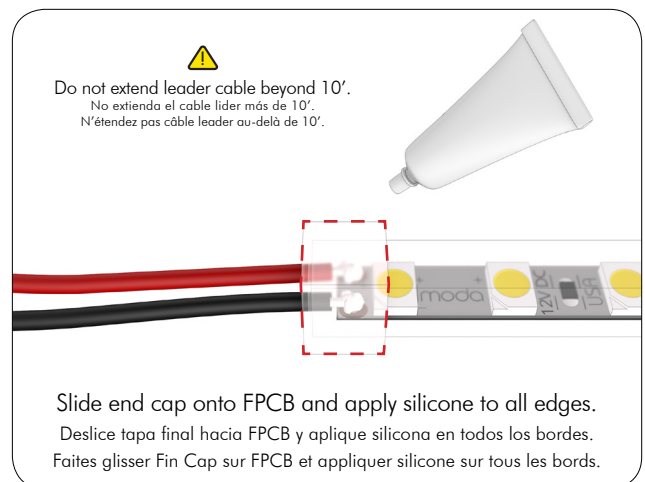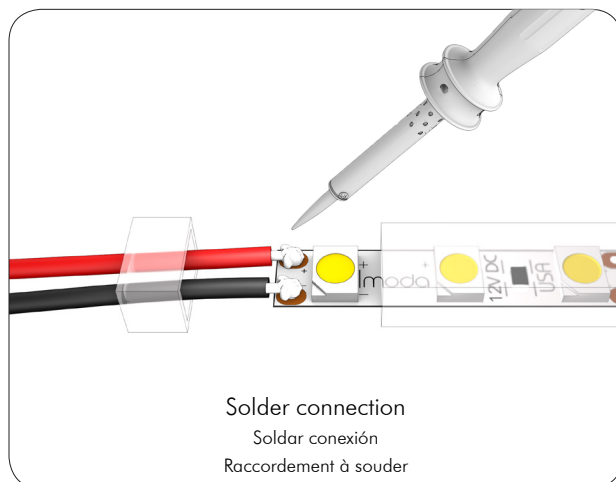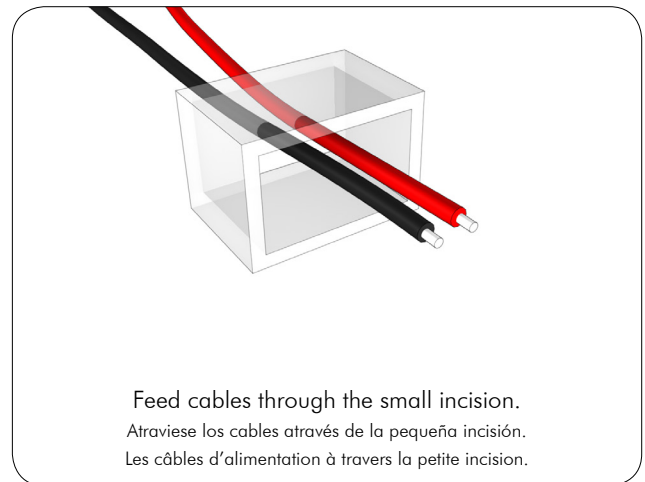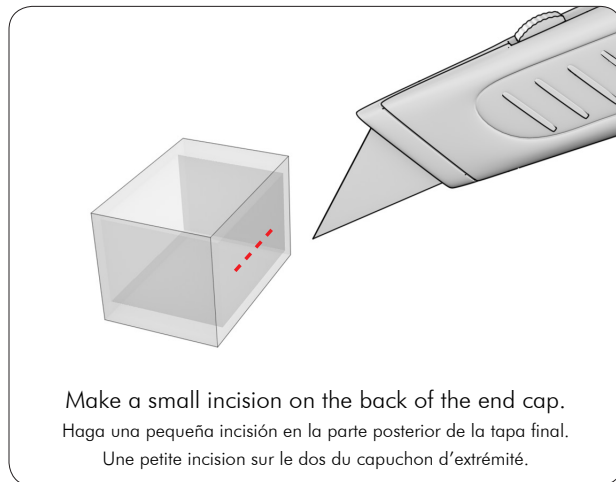

## INSTALLATION

9

### Accessories

Accesorios

Accessoires

PRODUCT	DESCRIPTION	SIZE	ITEM NO.
Mounting Clips	Screws into surface to hold MINI AQUAFLEX	L: 1" (25mm) W: 1/5" (5mm) H: 1/5" (5mm) 2 Screws 1/2" (13mm)	MRTA64
End Cap	Terminates MINI AQUAFLEX to protect FPCB from dust or water	L: 2/5" (10mm) W: 2/5" (10mm) H: 1/5" (5mm)	MRTA65
3oz 3M Marine Grade Super Silicone Sealant	Applied between MINI AQUAFLEX, connectors or end caps to seal from exposure to moisture	N/A	MRTA62
1/10 gal 3M Marine Grade Super Silicone Sealant	Applied between MINI AQUAFLEX, connectors or end caps to seal from exposure to moisture	N/A	MRTA62-XL

# modaLIGHT®

## INSTALLATION

**⚠ Do not attempt to install or use the product until installation is fully read and understood!**

No intente instalar o utilizar el producto sin antes leer y comprender las instrucciones!

Ne tentez pas d'installer ou d'utiliser le produit jusqu'à ce que l'installation est entièrement lu et compris!

**⚠ Do not use the product if FPCB or power cables are damaged!**

No utilize el producto si el FPCB o cables de energía están defectuosos!

Ne pas utiliser le produit si le FPCB ou alimentation défectueux est des câbles!

**⚠ Do not use currents or voltages of any kind that do not fit under the product's requirements!**

Por favor no utilice corrientes o voltajes que no sean los que se especifican para los productos!

S'il vous plaît ne pas utiliser des courants ou des tensions autres que celles spécifiées pour la lampe!

**⚠ Make sure that power or cable is completely off or disconnected before connecting or disconnecting the product!**

Por favor asegúrese que el suministro de electricidad este apagado y cables estén desconectados antes de conectar o desconectar los productos!

Faire S'il vous plaît assurer que l'alimentation et les câbles d'électricité sont hors tension et débranché avant de brancher ou de débrancher lampes!

**⚠ The maximum recommended distance from driver to the product is 10'. Any distance beyond that is not recommended by Moda, and any damage caused by overextending leads will void warranty!**

La distancia máxima recomendada desde driver a producto es de 10'.

Cualquier distancia más allá no es recomendada por Moda, cualquier daño causado por sobre extender cables anulará la garantía!

La distance maximale recommandée du pilote du produit est de 10'. Toute distance au-delà est pas recommandé par Moda, et tout dommage causé par plus de l'extension des pistes annulera la garantie!

**⚠ Do not bend product beyond the minimum bend radius listed on the installation guide!**

No doble producto más allá del radio de curvatura mínima que aparece en la guía de instalación!

Ne pas plier le produit au-delà du rayon de lit minimum indiqué sur le guide d'installation!

**⚠ Do not coat the product in paint! This will ruin the product and void warranty!**

No cubra el producto en pintura! Esto va a arruinar el producto y anular la garantía!

Ne pas enduire le produit dans la peinture! Cela va ruiner le produit et annuler la garantie!

**⚠ Please make sure to install in accordance with the local code!**

Por favor asegúrese de instalar de acuerdo con el código local!

Faire S'il vous plaît veuillez à installer en conformité avec le code local!

**⚠ Please do not cut the product anywhere other than the designated cutting points!**

Por favor, no cortar el producto en otro lugar que los puntos de corte designados!

S'il vous plaît ne pas couper le produit ailleurs que les points de coupe désignés!

**⚠ Please do not power product while it is on the reel!**

Por favor, no encender producto mientras esté en el carrete!

S'il vous plaît ne pas produit de puissance alors qu'il est sur la bobine!

**⚠ Do not stare into beam.**

No mire fijamente la luz.

Ne pas regarder le faisceau.

**⚠ Only use Moda Drivers which are listed as compatible drivers.**

Solo utilize Moda Drivers que están enlistados como drivers compatibles.

Utilisez uniquement Moda Drivers qui sont répertoriés comme pilotes compatibles .

**⚠ Be careful not to stand on product during installation.**

Tenga cuidado de no pisar el producto durante instalación.

Veillez à ne pas se tenir sur le produit lors de l'installation.

All MODA LIGHT products should be installed by a Licensed Electrician to local & national code. Do not modify, adapt or cut any MODA LIGHT components, plugs or accessories. Any modifications will void the warranty and may create a potential safety hazard. Do not put on the same circuit as inductive loads. Incorrect wiring will result in irreparable permanent damage to the LEDs and fixture. MODA LIGHT tests all products before shipping, and will not replace items that have been destroyed by incorrect wiring or handling. Ensure electrical circuit is switched off before wiring. See MODA LIGHT terms and conditions for product limited warranty.

© Copyright 2016 • 955 White Drive, Las Vegas, NV 89119 • T: 702 407 7775 • F: 702 407 7773 • [www.modalight.com](http://www.modalight.com)

VDC20162406