

- 1** This product must be installed in accordance with the applicable installation code, by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Ensure power is off before installation, verify electrical plan first, read all installation instructions before beginning installation. With the constant development of our products please check our website (www.modalight.com) for any possible changes to the installation of this product.


Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que entraña. Asegúrese que la electricidad este apagada antes de la instalación, verifique plan electrico, lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar instalación. Con el desarrollo constante de nuestros productos, visite nuestro website (www.modalight.com) para todos posibles cambios en la instalación de este producto.

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable, par une personne familière avec le La construction et l'exploitation du produit et les dangers inhérents. Assurez-vous que l'alimentation est éteinte avant l'installation, vérifiez Plan électrique avant, lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer l'installation. Avec le développement constant de nos produits, veuillez consulter notre site Web (www.modalight.com) pour tout changement éventuel à l'installation de ce produit.

DRY AND WET LOCATION INSTALL


INSTALACIÓN DE LUGARES SECOS Y HÚMEDOS
INSTALLATION SÉCURISÉE ET HUMIDE

- 2** **Verify electrical plan.**
Verificar plan electrico.
Vérifiez le plan électrique.

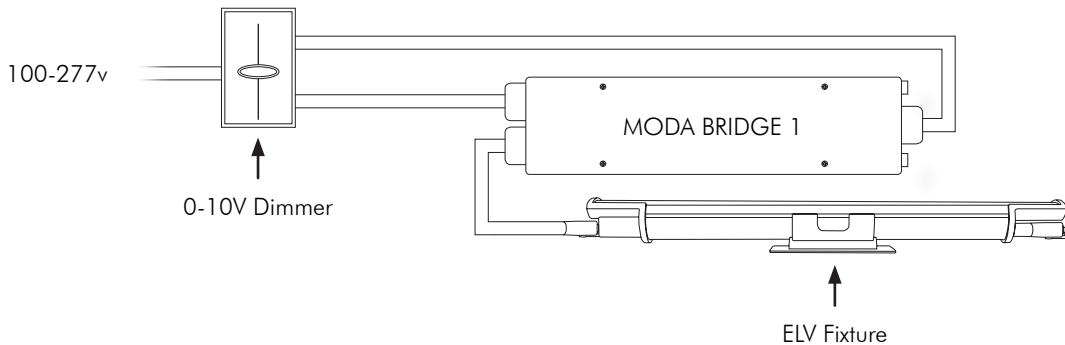

- 3** **Ensure all hardware is present.**
Asegure que todo el equipo esté presente.
Assurez-vous que tout le matériel est présent.

INTERIOR INSTALLATION INSTALACION PARA INTERIORES INSTALLATION INTÉRIEURE

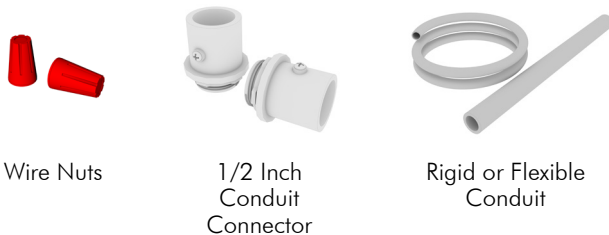

Wire Nuts

1/2 Inch
Conduit
Connector

Rigid or Flexible
Conduit

EXTERIOR INSTALLATION INSTALACION PARA EXTERIORES INSTALLATION EXTÉRIEURE




Wet Location
Wire Nuts

1/2 Inch
Liquid Tight
Connectors

Flexible
Liquid-Tuff
Conduit


- 4** **Mount Moda Bridge to structure by using the 3 screw holes then remove product lid.**
 Monte Moda Bridge a superficie utilizando los 3 agujeros para tornillos y luego remueva la tapa de la unidad.
 Montez le meuble pour structurer en utilisant les 3 trous de vis, puis retirez le couvercle du produit.

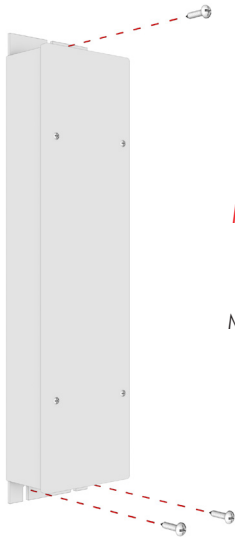

Mount Moda Bridge at a height greater than 1 foot from the ground surface.

Monte Moda Bridge a una altura superior a 1 pie de la superficie del suelo.

Monter Moda Bridge à une hauteur supérieure à 1 pied de la surface du sol.

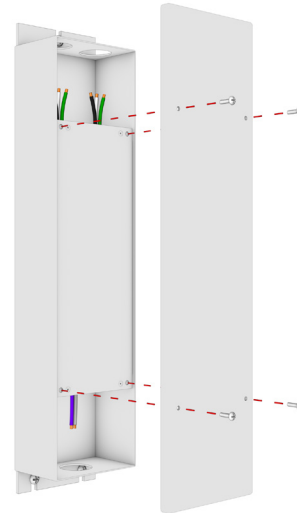



- 5A** **Interior Installation**
 A - Install 1/2 Inch Conduit Connectors
 B - Install Flexible or Rigid Conduit

Instalación para Interiores

A - Instale conectores de conducto de 1/2 pulgada
 B - Instale conductos flexibles o rígidos.

Installation d'intérieur

A - Installez les connecteurs de conduits de 1/2 pouce
 B - Installez un conduit flexible ou rigide







- 5B** **Exterior Installation**
 A - Install 1/2 Inch Liquid Tight Connectors
 B - Install Flexible Liquid-Tuff Conduit

Instalación para Exteriores


A - Instale conectores impermeable de conducto de 1/2 pulgada
 B - Instale conductos impermeables flexibles o rígidos.

Installation extérieure

A - Installez les connecteurs liquides à 1/2 pouce
 B - Installez le conduit flexible liquide-tuff

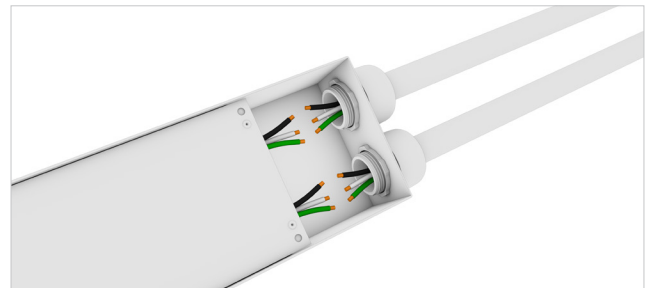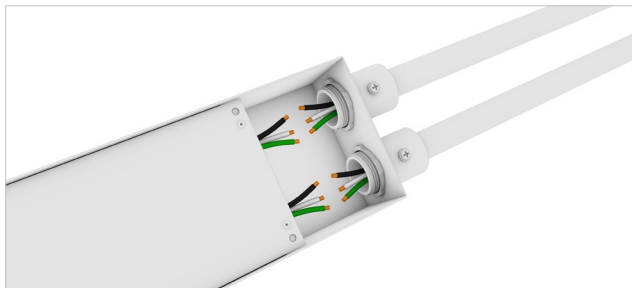

6 **Wiring**
Cabería
Cabless

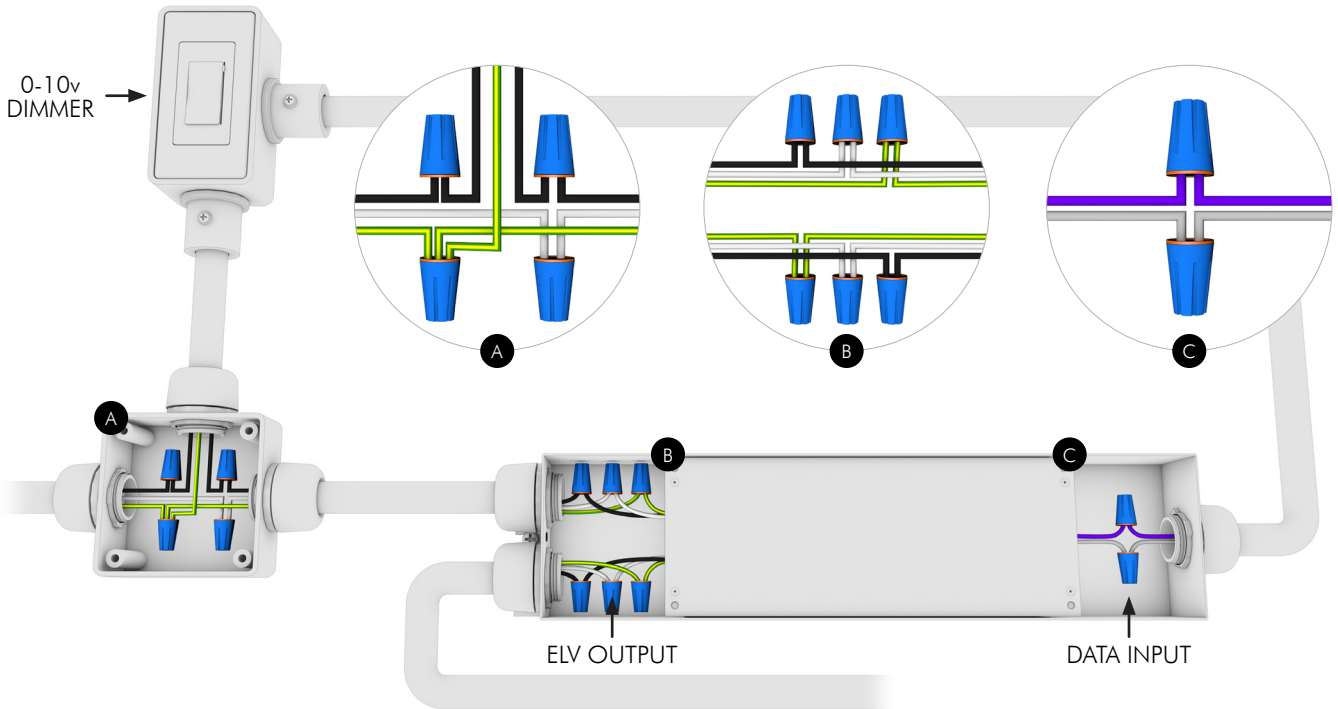

INPUT

	UL/cUL	CE/CCC*
Live 100-277v	Black	Brown
Neutral	White	Blue
Ground	Green	Yellow/Green
Data +	Purple	Purple
Data -	Grey	Grey

*not illustrated

OUTPUT

	UL/cUL	CE/CCC*
Live 100-277v	Black	Brown
Neutral	White	Blue
Ground	Green	Yellow/Green

*not illustrated



MUST USE WET LOCATION RATED WIRE NUTS FOR WET LOCATION INSTALLATION.

Para instalaciones exteriores DEBE utilizar sujetadores de cables a prueba de líquidos.

Doit utiliser des écrous métallisés classés pour l'installation humide.


modaLIGHT® INSTALLATION

7

Reinstall Moda Bridge Lid

Re instale la tapa del Moda Bridge

Réinstaller le Couvercle Moda Bridge

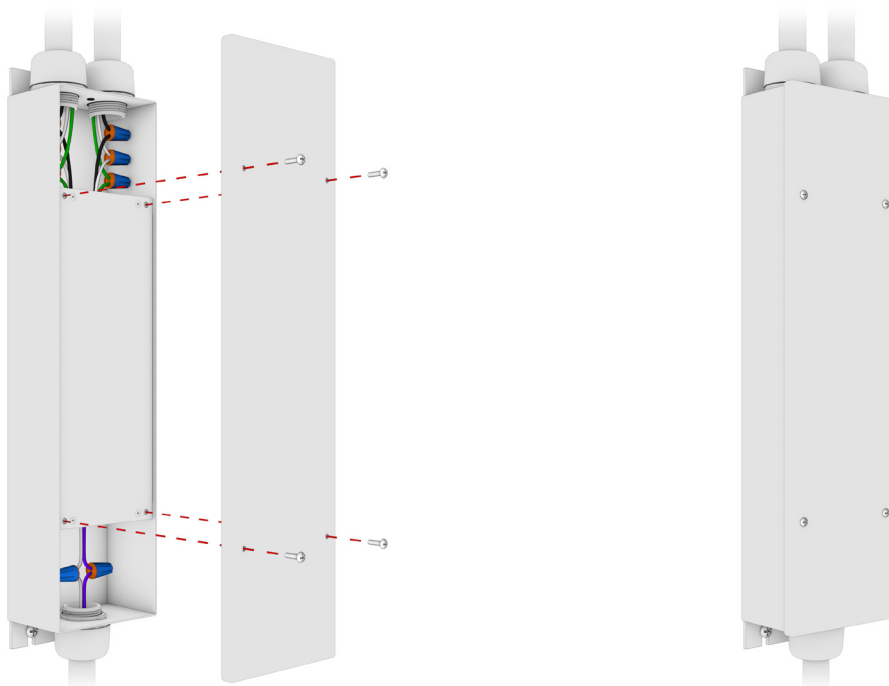

⚠ Do not attempt to install or use the product until installation is fully read and understood!

No intente instalar o utilizar el producto sin antes leer y comprender las instrucciones!

N'essayez pas d'installer ou d'utiliser le produit jusqu'à ce que l'installation soit entièrement lue et comprise!

⚠ Do not use if product or power cables are damaged!

No utilice el producto si el lente o cables de energía están defectuosos!

Ne pas utiliser si le produit ou les câbles d'alimentation sont endommagés!

⚠ Do not use currents and voltages of any kind that do not fit under the product's requirements!

Por favor no utilice corrientes o voltajes que no sean los que se especifican para los productos!

N'utilisez pas de courants et de tensions de toute sorte qui ne correspondent pas aux exigences du produit!

⚠ Make sure that power or cable is completely off or disconnected before connecting and disconnecting the product!

Por favor asegúrese que el suministro de electricidad este apagado y cables estén desconectados antes de conectar o desconectar los productos!

Assurez-vous que l'alimentation ou le câble est complètement éteint ou débranché avant de connecter et de débrancher le produit!

⚠ Must be wired on its own dedicated lighting circuit. Do not share the same lighting circuit with motors, fans or computers as this may cause flickering of the fixture.

Debe conectarse en su propio circuito de iluminación dedicada. No comparta en el mismo circuito de iluminación con motores, ventiladores o computadoras ya que puede causar parpadeo en el equipo.

Doit être câblé sur son propre circuit d'éclairage dédié. Ne partagez pas le même circuit d'éclairage avec les moteurs, les ventilateurs ou les ordinateurs, car cela peut provoquer Scintillement du luminaire.

⚠ Mount Moda Bridge unit at a height greater than 1 foot from the ground surface.

Monte Moda Bridge a una altura superior a 1 pie de la superficie del suelo. L'unité Mount Moda Bridge à une hauteur supérieure à 1 pied de la surface du sol.

⚠ Please make sure to install in accordance with the local code!

Por favor asegúrese de instalar de acuerdo con el código local!

Assurez-vous d'installer conformément au code local!

⚠ No serviceable parts - Do not disassemble.

No hay piezas reparables - No desamblar.

Pas de pièces réparables - Ne pas démonter.

⚠ Do not open unit as they are line voltage and could cause a shock.

No intente abrir unidad ya que contienen líneas de voltaje y podría causar un corto circuito.

N'ouvrez pas les accessoires car ils sont en tension de ligne et pourraient causer un choc.
